

TOMECC

ハンディ型モルタル流量計

TMR-21



標準仕様

項目		仕様
測定流体		モルタル、セメントミルク 薬液注入溶液、発泡モルタル(注3) 水及び泥水
流量	流量定格	300L/min 600L/min
	流量選択	モルタル/エアモルタル
	流量積算	0~99999 L 5桁
	プリセットカウンター	0~9999 L 4桁(定量マーカー・ブザー設定)
圧力	圧力定格	3MPa
測定精度		± 1% of FS(注1)
記録	記録紙	100mm 幅
	流量(流速)	赤ペン
	圧力	緑ペン
	印字	紫ペン
	チャート速度	120mm/h
使用温度、湿度範囲		0~50℃ 20~90%RH以下(結露しないこと)
電源 電源テーブル長10m		AC100V,200V フリー電源 (AC85V~AC264V) 50/60Hz
寸法	記録部	(W)230×(D)420×(H)270
	約16kg	信号ケーブル長:標準10m
	検出部	(W)227×(D)290×(H)330
	約32kg	配管径:2インチ

特長

- 1.ハンディタイプのため持ち運びに便利です。そのため普通車、宅急便での運搬可能。
- 2.小型なのでスペースをとりません。
- 3.持ち運びの取っ手が金属製なので丈夫です。
- 4.記録部が明るいため見やすくなっています。
- 5.記録部のキーボードが壊れにくく、交換も簡単になっています。
- 6.印字の変更が簡単になっています。
- 7.ゼロ(ZERO)のボリュームが前面にあるため0点調整が簡単になっています。
- 8.チェック機能が後部にあるためトラブルの原因がわかりやすくなっています。
- 9.発泡演算器(オプション)が購入後にも容易に取り付けることが出来ます。
- 10.検出器に付きましては、ステンレス製なども取り揃えておりますので購入時御相談ください。


(注1)測定精度は、流量圧力とも定格値に対しての1%でJIS C-1103指示電気計器の規格に準じています。

(注2)印字内容は、日付、完了時の積算値などお打ち合わせで設定します。

(注3)発泡演算器を接続することにより、発泡モルタル流量計として使用可能です。(オプション)

ハンディ型モルタル流量計 **TMR-21**

■外形寸法図

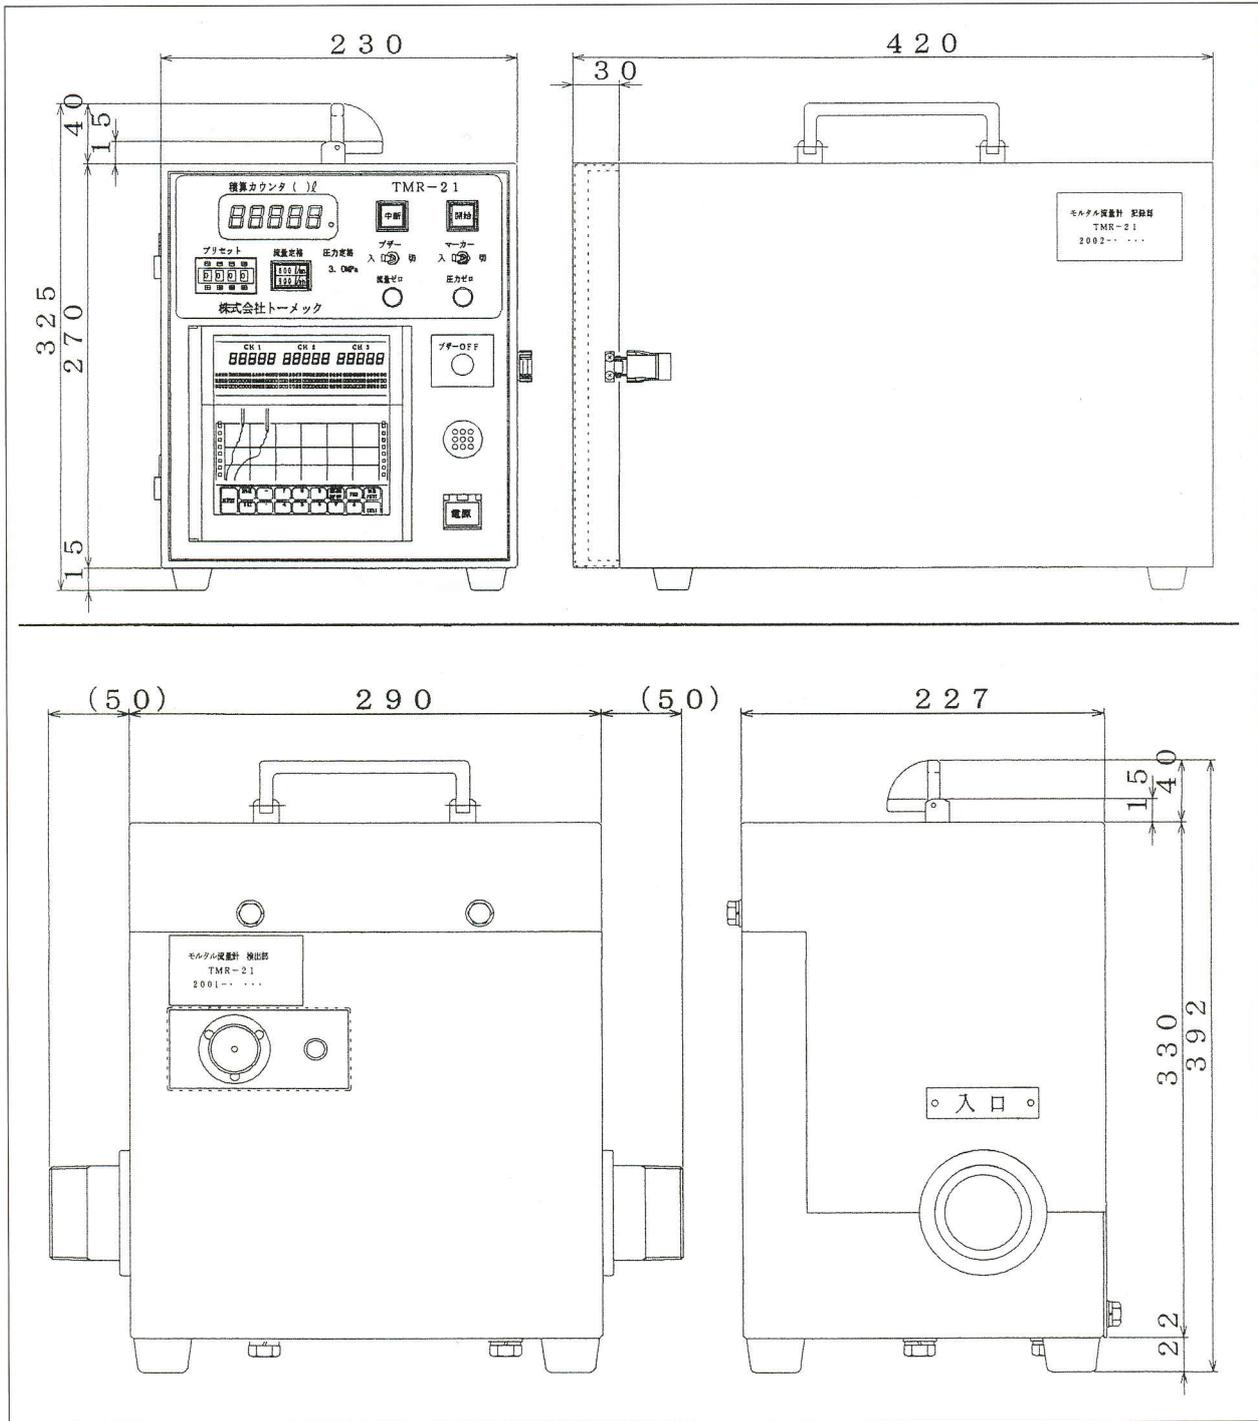

※仕様は製品改良のため予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

■総販売元

TOMEC 株式会社トーマック

本社
〒306-0314 茨城県猿島郡五霞町大字川妻字川岸前1362
TEL.0280-84-3860 FAX.0280-84-3864

サービスセンター
テクノセンター/TEL:0280-84-3860 大阪サービスセンター/TEL:072-803-5815
九州サービスセンター/ TEL:092-504-2521

■代理店

