

インバーター環境負荷低減装置装置


Co2 削減（燃費低減）・黒煙対策・騒音対策

TMI-2250W / 2150W



 株式会社トーメック

250 馬力 インバータ ×2 台搭載

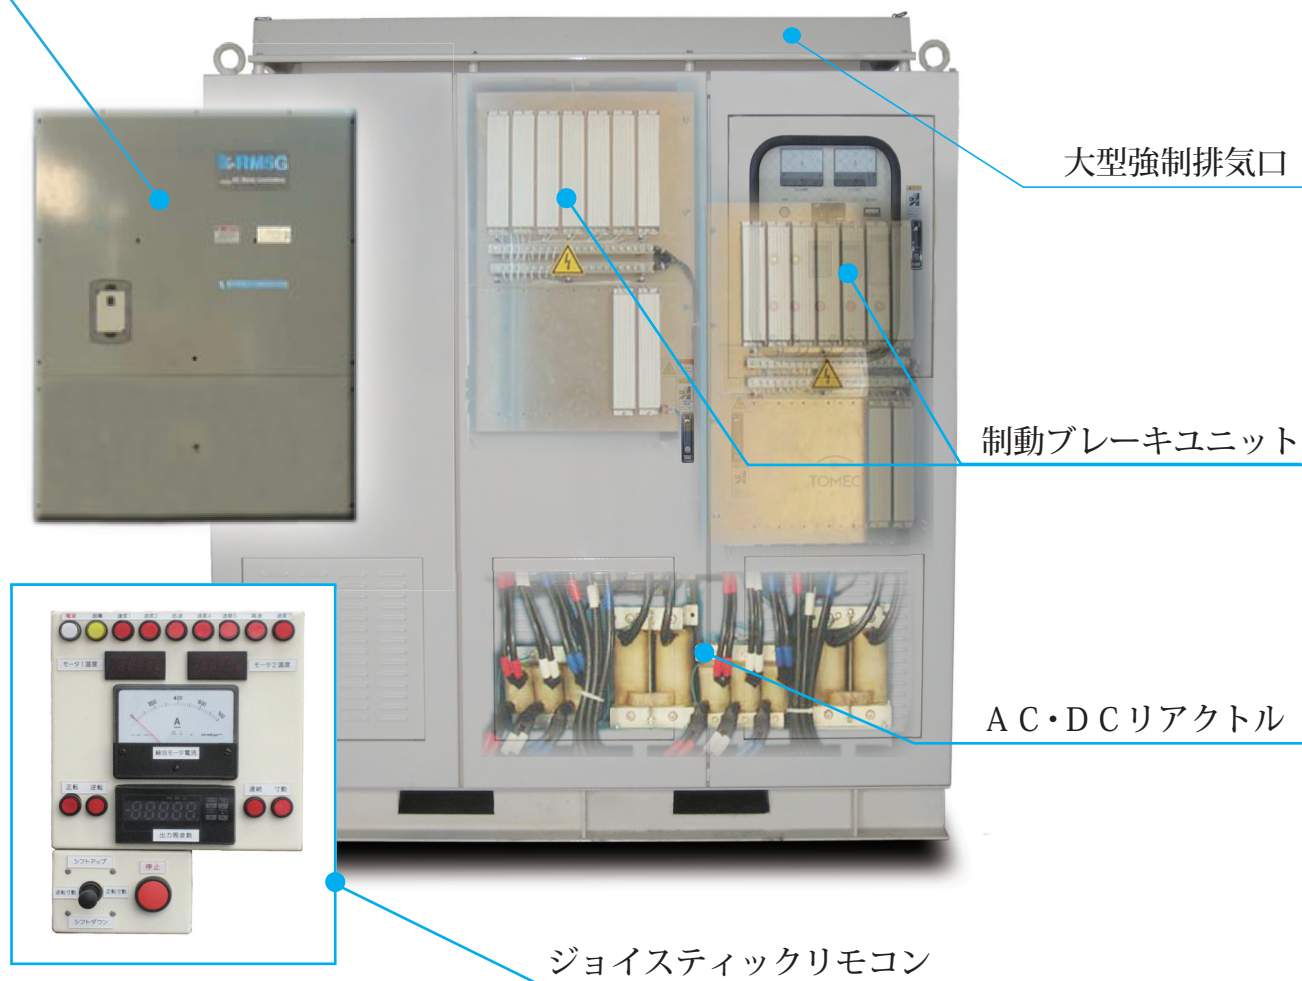

● 仕 様

型 式： TMI-2250W (200 ～ 240HP) /
TMI-2150W (～ 150HP)
電 圧： 三相交流 210V
設定電流： 460A / 300A (1ユニット、連続最大設定電流)
最大電流： 700A / 500A (1ユニット、連続最大出力電流)
周 波 数： 10Hz ～ 140Hz (設定値)
寸 法： 735W 2,200H 2,100L(TMI-2150W) /
570W 1,900H 1,630L(TMI-2150W)
重 量： 2,000kg / 1,800kg

● 特 徴

1. 汎用210V大型モータ (90kw) に対応。
2. 高調波対策・力率改善により発電機の低減、燃費低減が可能。
3. 工法や地盤にあわせて最適な速度設定 (多段設定・無段変速は選択)
4. ジョイスティック採用により各動作が1本のレバーで可能 (多段変速選択時)。
5. 温度センサーによるモータ温度監視機能。
6. ブレーキ搭載により急制動やインチング操作がミリ単位で可能。
7. 発電機の電圧変動に対応でき、他の負荷と同時使用が可能。
(130V～280V、オーガー専用ソフトウェア採用)

※ 400V 仕様のラインナップもあります。

TOMECH 株式会社トーマック

本 社 〒306-0314 茨城県猿島郡五霞町大字川岸前 1 3 6 2
TEL : 0280-84-3860 FAX : 0280-84-3864
東京支店 〒105-0012 東京都港区芝大門 1-6-3 芝大門武井ビル 2 F
TEL : 03-5408-1870 FAX : 03-5408-1871
大阪支店 〒575-0041 大阪府四條畷市部屋新町 4-1
TEL : 072-803-5815 FAX : 073-803-5816
九州支店 〒812-0863 福岡県福岡市博多区金の隈 3-1-26
TEL : 092-513-0031 FAX : 092-513-0032

<http://www.tomech.jp>