

トーメックの高濃度汚泥処理システム

スクリュウデカンタ形遠心分離機

TMW-20


従来のデカンタで不可能だった高濃度汚泥処理
(セメント廃棄泥水etc...)を固液分離可能。




特長 (TMW-20)

- 高濃度の泥水処理・分離をスピーディに、しかも多量に処理可能。
- 従来品に比べメンテナンスの簡素化。
- 可変速モーターにより、汚泥条件にあわせて分離能力の調整も可。
- 処理量当りの経費削減、しかも低騒音に成功。

TMW-20のシステム

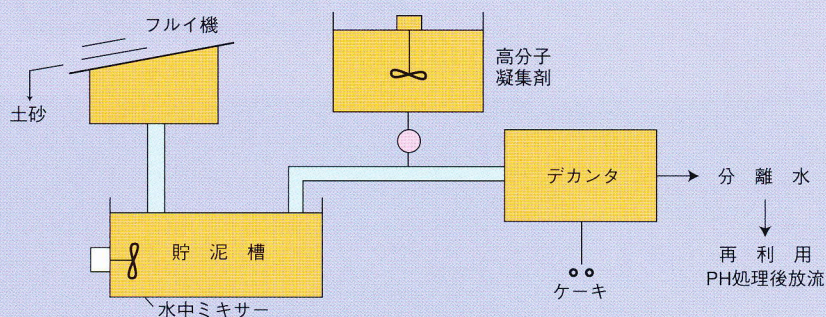


姿図

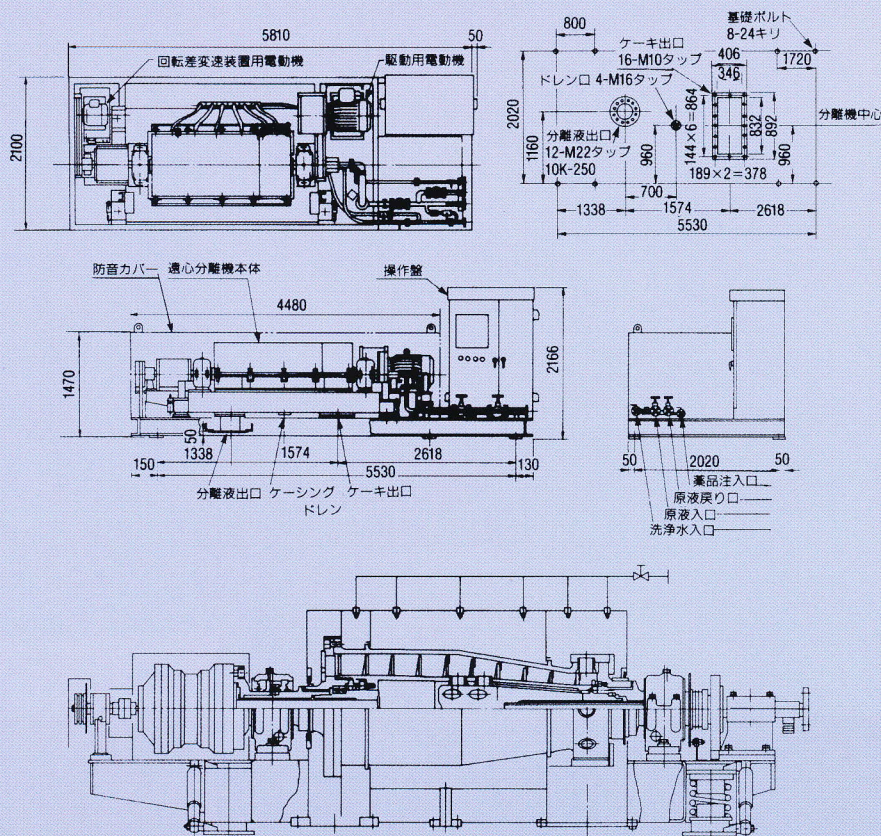

仕様 (TMW-20)

常用遠心効果	G	900~1,300
静荷重	kg	7,200
動荷重	kg	1,200
駆動電動機	kw	45
差速制動機	kw	15
必要電源容量	KVA	200KVA 50/60HZ

デカンタ構造図

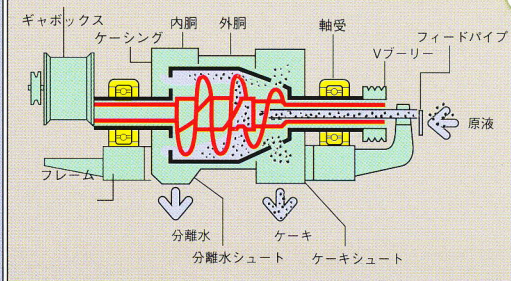

■総販売元

製造元 **IHI** 石川島播磨重工業株式会社

TOMEK 株式会社トーマック

本社 〒306-0314 茨城県猿島郡五霞町大字川妻字川岸前1362
TEL: 0280-84-3860 FAX: 0280-84-3864

東京支店 / TEL: 03-5408-1870 FAX: 03-5408-1871
大阪支店 / TEL: 072-803-5815 FAX: 072-803-5816
九州支店 / TEL: 092-513-0031 FAX: 092-513-0032

■代理店