〈他機種 仕様〉

HBR 203-J

HBR 605-J





		L:2,800mm
	外形寸法	W:700 - 1,200mm
		H:2,280mm
本体仕様	重量	6,200kg
	クローラシュー幅	220mm
	走行速度	2km/h
	登坂能力	20°
		L:3,000mm
	外形寸法	W:2,055mm
		H:2,000mm
パワーパック	重量	2,700kg
(エンジン)	エンジン型式	CUMMINS QSB4.5 -TAA
仕様	出力	119kW
	規制	4次排ガス
	燃料タンク	190l
	作動油タンク	350l
	フィードストローク	1,200 - 1,750mm
	フィード力	62kN
リーダーフィード	フィード引抜力	38kN
	フィードスピード	10~41m/min

_			
	本体仕様		L:8,000mm
		外形寸法	W:2,500mm
-	441上7家		H:3,000mm
		重量	17,000kg
		クローラ全長	3,200mm
		クローラ幅	2,500mm
	走行装置	クローラシュー幅	500mm
		走行速度	2.9km/h
		登坂能力	19°
		型式	CUMMINS B 6.7
ſ		出力	186kW
ſ	エンジン	規制	4次排ガス
		燃料タンク	3500
		フィード方式	油圧モーター
			チェーン方式
		フィードストローク	4,500mm
	リーダーフィード	フィードカ	100kN
		フィード引抜力	100kN
		フィードスピード	10~40m/min
		型式	HH1865
		ロッドサイズ	89~324mm
Ì	ロータリーヘッド	回転数	38~116rpm
	ローダリーバット	回転トルク	18kN
		打撃エネルギー	650J
		打擊数	2,300bpm

用途に応じた様々な機種・仕様に対応可能です。ご相談下さい。

北東アジア総販売元

TOMEC 株式会社トーメック

〒306-0314 茨城県猿島郡五霞町大字川妻字川岸前1362

TEL:0280-84-3860 FAX:0280-84-3864 東京支店 / TEL:03-5408-1870 FAX:03-5408-1871

大阪支店 / TEL:06-6613-5880 FAX:06-6613-5881 九州支店 / TEL:092-513-0031 FAX:092-513-0032 東北営業所/TEL:022-344-1720 FAX:022-344-1721

TOMEC ASIA CO., LTD.

11052 台灣 台北市信義區基隆路二段51號14樓

TEL:+886-2-2736-9588


TOMEC





HBR 508-J



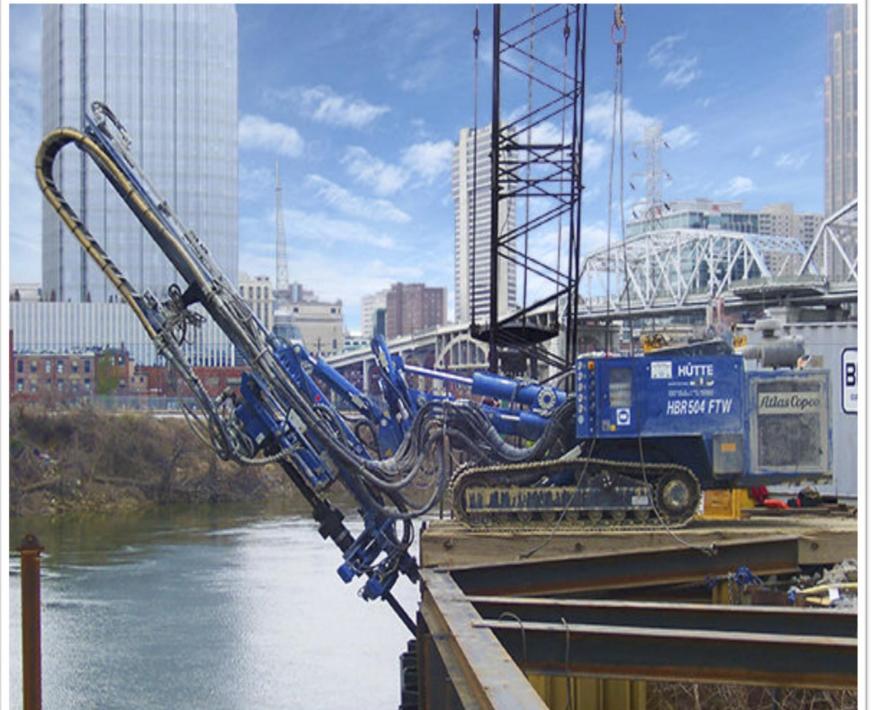




本体仕様	外形寸法	L:7,200mm
		W:2,100mm
		H:2,690mm
	重量	16,000kg
	クローラ全長	2,142mm
走行装置	クローラ幅	2,100mm
	クローラシュー幅	400mm
	走行速度	0~2.2km/h
	登坂能力	20°
	型式	DEUTZ TCD6.1 L6
エンジン	出力	160kW
エンシン	規制	4次排ガス
	燃料タンク	260 <i>ℓ</i>
	No.1	
	吐出し量	380L/min
オイルポンプ	吐出圧	32MPa
カイルハンフ	No.2	
	吐出し量	151L/min
	吐出圧	32MPa
	フィード方式	油圧モーター
	7 1 1 7 1 2 4	チェーン 方式
	フィードストローク	4,475mm
リーダーフィード	フィードカ	50kN
	フィード引抜力	95kN
	フィードスピード	6~42m/min
	型式	HH1865
	ロッドサイズ	89~324mm
ロータリーヘッド	回転数	38~116rpm
	回転トルク	18kN
	打撃エネルギー	650J
	打撃エネルギー 打撃数	650J 2,300bpm

HBR 502-J



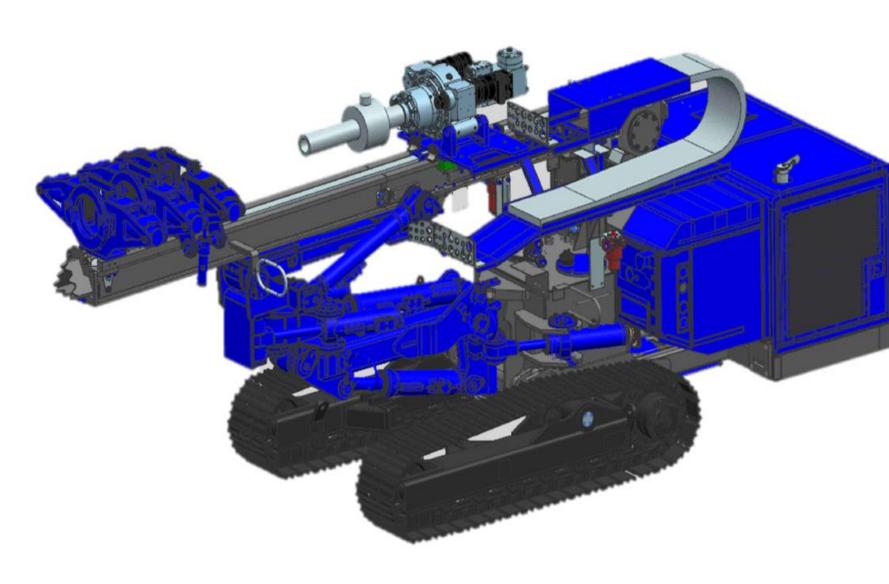



	外形寸法	L:7,200mm	
本体仕様		W:1,960mm	
		H:2,700mm	
	重量	10,500kg	
	クローラ全長	2,142mm	
	クローラ幅	1,960mm	
走行装置	クローラシュー幅	400mm	
	走行速度	0~1.7km/h	
	登坂能力	20°	
	型式	CUMMINS QSB4.5	
エンジン	出力	119kW	
エンフン	規制	4次排ガス	
	燃料タンク	2000	
	No.1		
	吐出し量	319L/min	
オイルポンプ	吐出圧	35MPa	
カイルハンフ	No.2		
	吐出し量	105L/min	
	吐出圧	35MPa	
	フィード方式	油圧モーター	
	フィート万式		
		チェーン 方式	
	フィードストローク	チェーン 万式 3,900mm	
リーダーフィード	フィードカ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
リーダーフィード	-	3,900mm	
リーダーフィード	フィードカ	3,900mm 60kN	
リーダーフィード	フィードカフィード引抜力	3,900mm 60kN 60kN	
リーダーフィード	フィードカ フィード引 抜 力 フィードスピード	3,900mm 60kN 60kN 0~45m/min	
	フィードカ フィード引 抜 カ フィードスピード 型 式	3,900mm 60kN 60kN 0~45m/min HH1265	
コータリーへッド	フィードカ フィード引 抜 力 フィードスピード 型 式 ロッドサイズ	3,900mm 60kN 60kN 0~45m/min HH1265 89~254mm	
	フィードカ フィード引 抜 カ フィードスピード 型 式 ロッドサイズ 回 転 数	3,900mm 60kN 60kN 0~45m/min HH1265 89~254mm 53~161rpm	
	フィードカ フィード引 抜 力 フィードスピード 型式 ロッドサイズ 回転数 回転トルク	3,900mm 60kN 60kN 0~45m/min HH1265 89~254mm 53~161rpm 13kN	