

AKバケット



ユニットを含む外部油源が不要

障害物撤去

既製杭引抜



AKバケット型式	外径φ(mm)	本体最小高さ(mm) シリンダー縮小時	本体最大高さ(mm) シリンダー伸び時	重量(t)	対応ケーシング寸法 二重管
φ 600	600	2636	2836	約1.5	φ 800
φ 800	800	2758	3196	約2.8	φ 1000
φ 1000	1000	3013	3802	約3.2	φ 1200
φ 1300	1300	3143	4059	約3.8	φ 1500


注記1: 上記は計算上の数値の為、機械完成後の数値誤差が生じる事があります。

注記2: 外径φ 600は製作実績が少数の為、寸法変更の可能性が有ります。


注記3: 上記にはジョイント(ケリーボックス)の寸法は含まれていません。

施工手順

障害撤去

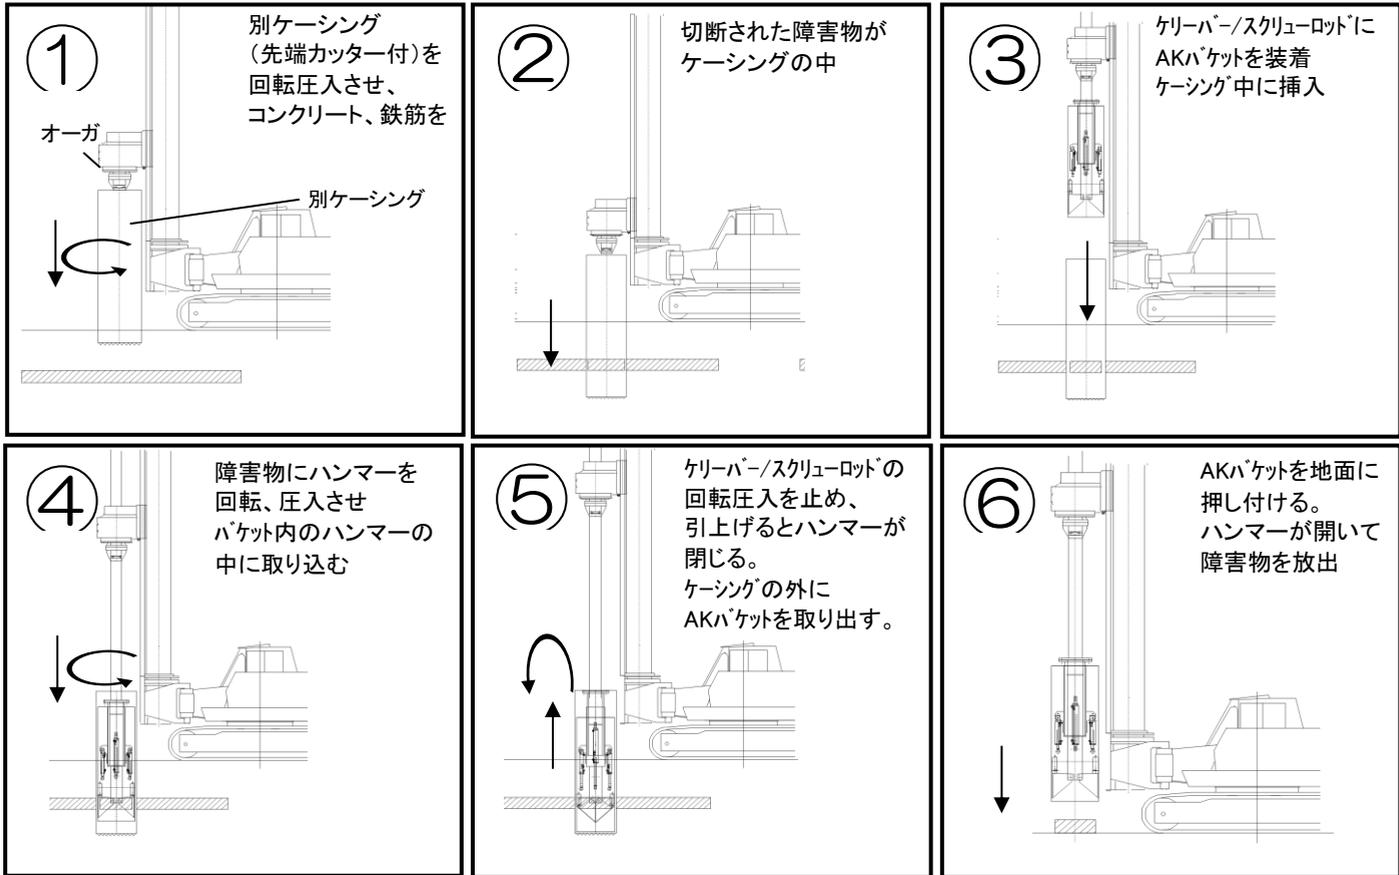

杭引抜

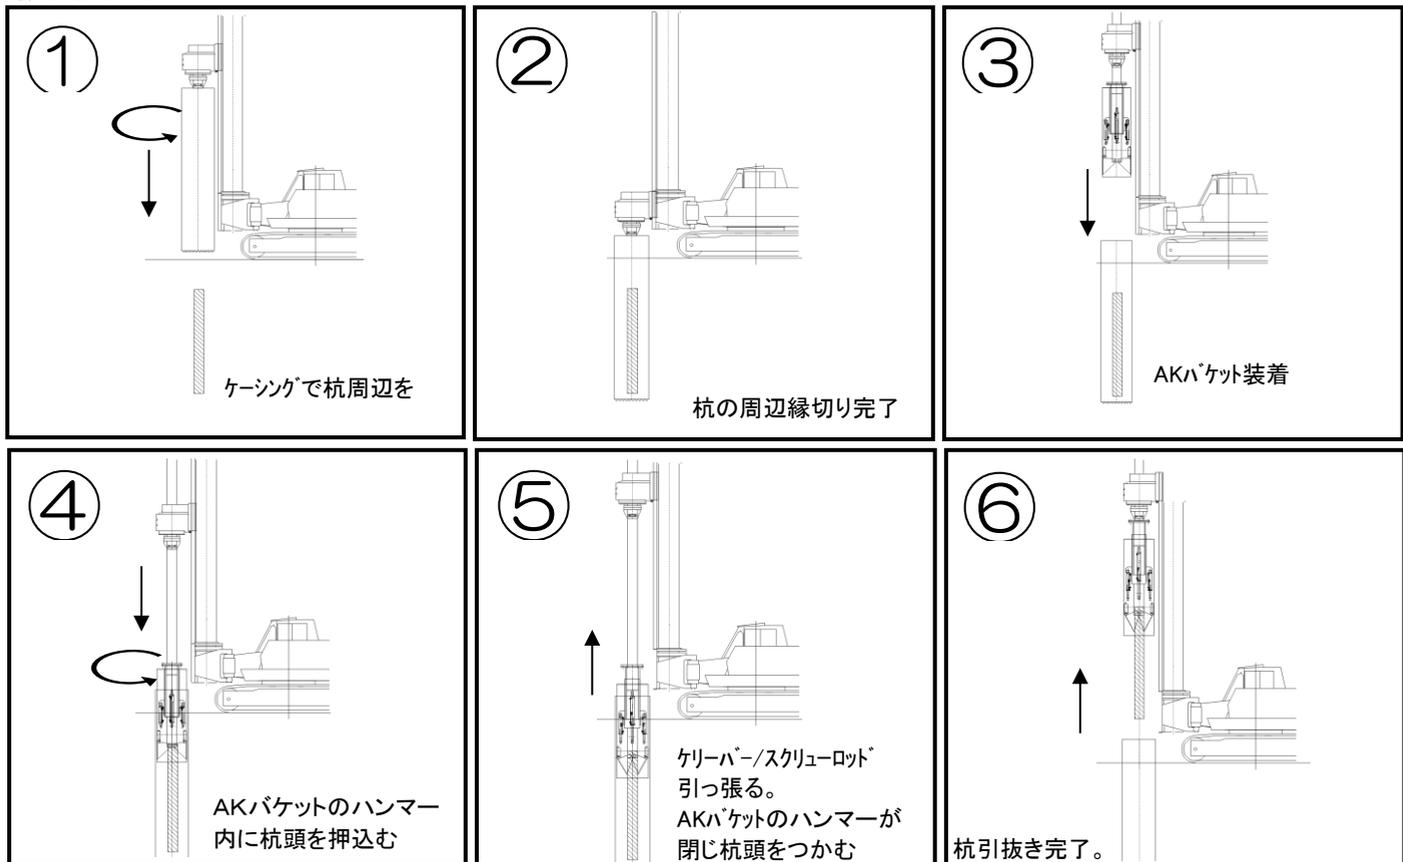

TOMEC 株式会社 トーメック

本社 〒306-0314 茨城県猿島郡五霞町大字川妻字川岸前1362
 TEL: 0280-84-3860 FAX: 0280-84-3864
 東京支店 TEL: 03-5408-1870 FAX: 03-5408-1871
 大阪支店 TEL: 06-6613-5880 FAX: 06-6613-5881
 九州支店 TEL: 092-513-0031 FAX: 092-513-0032
 東北営業所 TEL: 022-344-1720 FAX: 022-344-1721